

SODILOR

Dispositifs anti-crue





Pour nous contacter :

Parc industriel sud Z.I. Neuwald
18 rue René François Jolly
57200 Sarreguemines

Tél. + 33 03 87 98 25 88
Fax. + 33 03 87 98 46 56

Contact :

service.commercial@sodilor.fr



Les changements climatiques actuels et à venir sont sans précédent. En France, les crues sont souvent associées à des précipitations intenses et durables. Elles touchent principalement les bassins fluviaux. Parmi les événements marquants, citons la crue de la Seine en 2016, qui a provoqué d'importantes inondations à Paris, ainsi que la crue de la Garonne en 2021, qui a touché plusieurs départements du Sud-Ouest. De plus, les crues historiques de l'Aa et de la Canche en 2023 et 2024 ont causé de nombreux dégâts matériels et agricoles dans le Pas-de-Calais.

Le réseau commercial, réparti sur toute la France, est à votre service.



DIRECTEUR COMMERCIAL

Olivier LE BRUN
Tél. 06 09 36 32 76
olivier.le-brun@sodilor.fr



Secteur NORD-IDF

Géraldine ROHOU
Tél. 06 69 64 90 37
geraldine.rohou@sodilor.fr



Secteur CENTRE-IDF

Fabien DECOURT
Tél. 06 09 36 40 99
fabien.decourt@sodilor.fr



Secteur NORD-OUEST

Raphaël COURANT
Tél. 06 09 36 32 80
raphael.courant@sodilor.fr



Secteur SUD-OUEST

Bertrand VIAL
Tél. 06 09 36 41 03
bertrand.vial@sodilor.fr



Secteur SUD

Sabrina BENIDDER
Tél. 06 09 36 31 33
sabrina.benidder@sodilor.fr



Secteur SUD-EST

Julien NAVISÉ
Tél. 06 09 36 31 29
julien.navise@sodilor.fr



Secteur NORD-EST

Alexandre BOULAY
Tél. 06 12 78 37 74
alexandre.boulay@sodilor.fr



EXPORT/ HORS SECTEUR

Fabien LANTOURNE
Tél. 07 60 68 65 54
fabien.lantourne@sodilor.fr

Une question, un projet ?

Contactez-nous :




+ 33 3 87 98 25 88



service.commercial@sodilor.fr

SODILOR

parc industriel sud Z.I. Neuwald
18 rue René François Jolly
57200 Sarreguemines

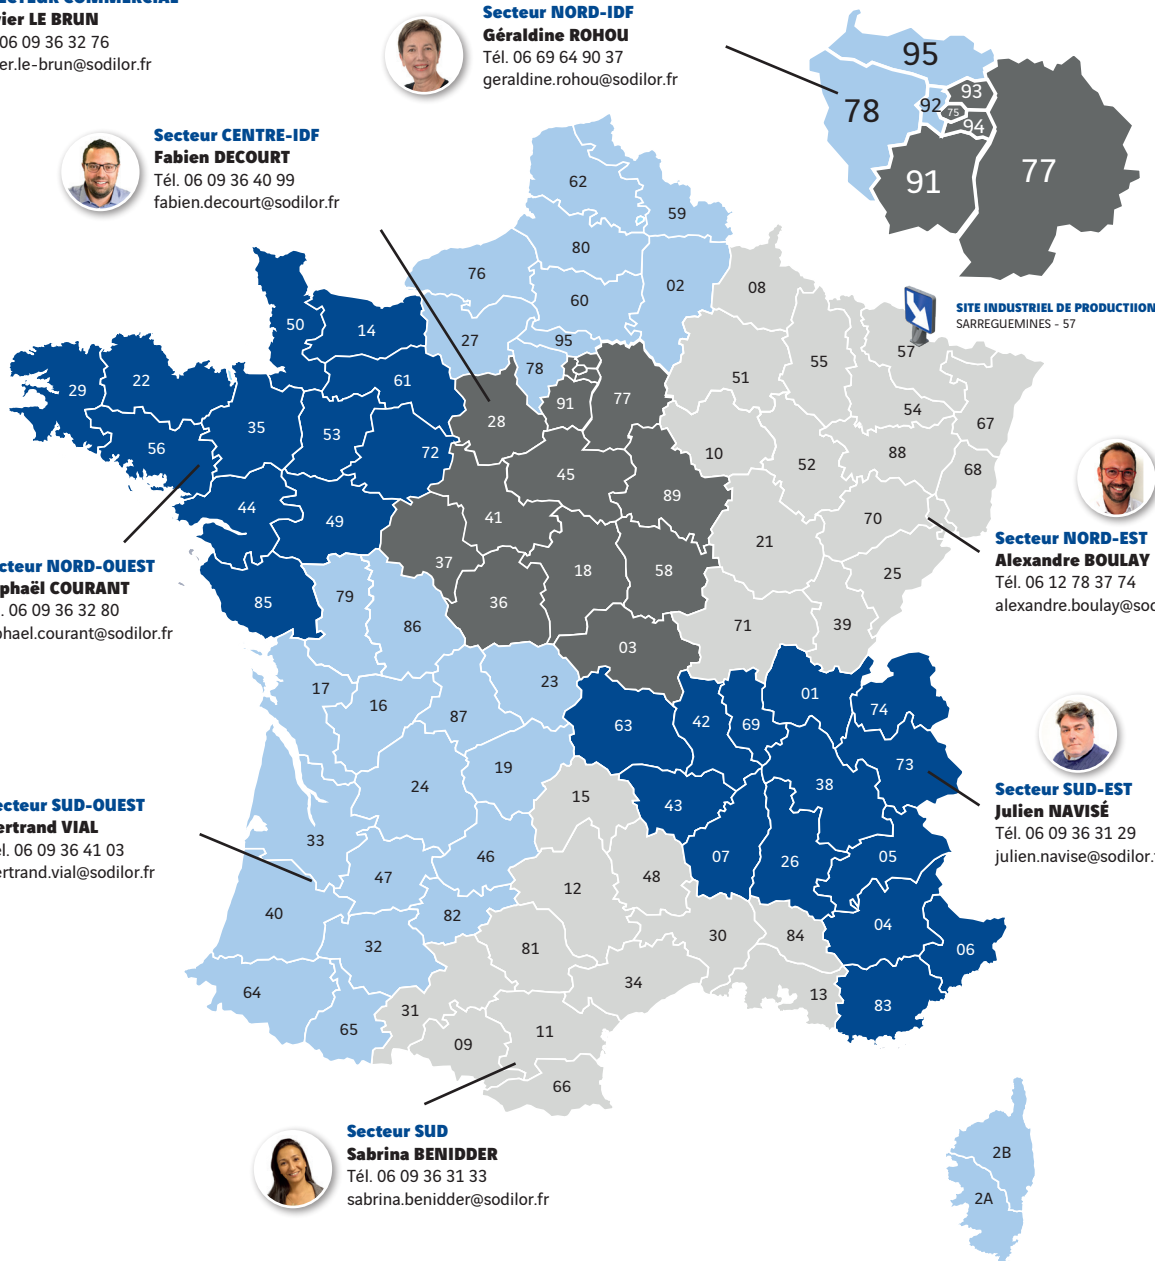


BARRIÈRE ANTI-INONDATION MOBILE ET AUTOSTABLE

Barrière de protection mobile temporaire contre les inondations. Spécialement conçu pour des surfaces planes comme les rues asphaltées, mais fonctionne également sur des pelouses planes.

- Dimensions : 980 x 680 x 530 mm
- Longueur effective : 900 mm
- Hauteur de protection : 500 mm
- Poids : 6 kg
- Matière : Polypropylène
- Coloris : Rouge

LES AVANTAGES

- Rapide à installer (à la main, sans engin de levage)
- Simple d'utilisation
- Pas de fondation / Pas d'ancrage nécessaire
- Léger
- Modulable

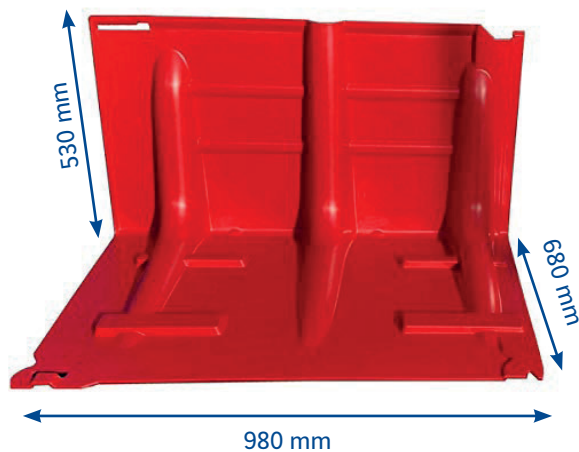

MUR ANTI-CRUE EN COFFRAGE

Système constitué de panneaux de coffrage standard dotés d'un cadre en acier galvanisé à chaud. Cette structure est rendue étanche à l'aide d'une bâche d'étanchéité en PVC (lestée avec des sacs de sable en option) renforcée par des fibres et dotée d'un revêtement spécial apposé côté eau.

Panneau standard :

- Dimensions : 2700 x 750 mm
- Poids : 60 kg



Bâche d'étanchéité :

- Dimensions : ? mm

Sac de lestage pré rempli :

- Poids : 15 kg



LES AVANTAGES

- Grande résistance au poids de l'eau, au courant et aux débris flottants
- Grande longévité en raison de la galvanisation à chaud des éléments en acier





Parc industriel sud Z.I. Neuwald - 18 rue René François Jolly
57200 Sarreguemines

Tél. +33 (0)3 87 98 25 88
service.commercial@sodilor.fr

