

ICARE BIMÂT

FABRIQUÉ EN FRANCE



Gamme de signalétique étendue alliant des fonctionnalités reconnues et une ligne graphique sobre. Elle s'adapte aussi bien en milieu urbain que pour l'aménagement de zones industrielles.




AVANTAGES

- **MODULABLE ET ÉVOLUTIVE** : la pose frontale en série permet d'ajouter ou de remplacer rapidement et facilement des lattes, sans démonter l'ensemble,
- **PERSONNALISABLE** : choisissez votre style grâce aux peintures standard proposées en série.



Environnement et Économie circulaire

Nos gammes de signalisation sont fabriquées majoritairement à partir de **matière recyclée**, et sont **100 % recyclables** dans des filières adaptées. Leur fabrication en un seul matériau facilite la revalorisation en fin de vie.

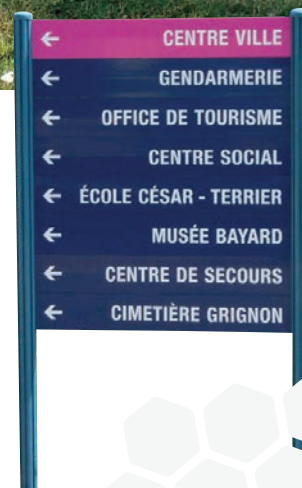

ICARE, une ligne classique au design simple et fonctionnel.



CARACTÉRISTIQUES

- Lattes en planches de profilé aluminium, ép. 20 mm,
- Système à démontage rapide et indépendant en standard, qui empêche tout mouvement des lattes une fois la pose effectuée tout en autorisant le changement ou l'ajout de lattes sans avoir à déposer l'ensemble,
- Mâts en profilé aluminium de section circulaire de diamètre 76mm, à 8 départs,
- Chapeaux de mâts en aluminium,
- Décors réalisés par impression numérique sur film adhésif non rétro réfléchissant, ou rétro réfléchissant de classe 1, classe 2 ou classe 3, en simple ou double face,
- Ensemble (lattes/mâts/chapeaux) traité par peinture poudre polyester dans le nuancier RAL ci-dessous ou Teintes sablées. Chaque composant peut être traité dans des teintes différentes des autres.

RAL 7016	RAL 8017	RAL 6009	Sable doré
Vert tilleul	RAL 9006	RAL 9005	RAL 5002



GAMME STANDARD DISPONIBLE

(dimensions en mm)

Lattes pour bimât Mimésis :

Tous formats réalisables en simple ou double face

H / L (mm)	400	500	600	800	1000	1300	1600	1900	2200
50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
80	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
120	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
150	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
250	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



OPTIONS

- Film antigraffiti appliqué sur les faces décorées des lattes,
- Finition en peinture hors nuancier standard,
- Finition des mâts en sublimation (exemple aspect bois),
- Latte à variantes de formes.

Option accessibilité PMR

Adoptez cette option en ajoutant une latte en partie basse, posée à 0,40 m maximum de hauteur, pour aider à la détection des obstacles bas, conformément à l'arrêté du 15 janvier 2007 sur l'accessibilité de la voirie, modifié le 18 septembre 2012.




SUPPORTS ET FIXATIONS

- Fixations des lattes sur les mâts :




- Mâts : 4 types de pose possibles :


Avec massif en scellement direct




Avec massif + fourreau



Avec massif + tiges d'ancrage



Par chevillage



DÉCLINAISONS

- SIL monomât

