

ICARE MONOMÂT

FABRIQUÉ EN FRANCE



Gamme de signalétique étendue alliant des fonctionnalités reconnues et une ligne graphique sobre. Elle s'adapte aussi bien en milieu urbain que pour l'aménagement de zones industrielles.



AVANTAGES

- **FONCTIONNELLE** : profitez d'une grande flexibilité d'aménagement grâce au mât multidirectionnel à huit départs,
- **MODULABLE** : choisissez la pose en applique ou en drapeau selon vos configurations,
- **PERSONNALISABLE** : choisissez votre style grâce aux peintures standard proposées en série.



Environnement et Économie circulaire

Nos gammes de signalisation sont fabriquées majoritairement à partir de **matière recyclée**, et sont **100 % recyclables** dans des filières adaptées. Leur fabrication en un seul matériau facilite la revalorisation en fin de vie.

ICARE, une ligne classique au design simple et fonctionnel.

SIGNALÉTIQUE

ICARE MONOMÂT

CARACTÉRISTIQUES

- Lattes en planches de profilé aluminium, ép. 20 mm,
- Mâts en profilé aluminium de section circulaire de diamètre 76mm, à 8 départs permettant la pose :
 - en applique, position centrée ou 1/3 - 2/3,
 - en drapeau, configuration idéale pour la signalétique piétonne multidirectionnelle grâce aux huit orientations possibles,
- Chapeaux de mâts en aluminium,
- Décors réalisés par impression numérique sur film adhésif non rétro réfléchissant, ou rétro réfléchissant de classe 1, classe 2 ou classe 3, en simple ou double face,
- Ensemble (lattes/mâts/chapeaux) traité par peinture poudre polyester dans le nuancier RAL ci-dessous ou Teintes sablées (réservées aux mâts et chapeaux). Chaque composant peut être traité dans des teintes différentes des autres.

RAL 7016	RAL 8017	RAL 6009	Sable doré
Vert tilleul	RAL 9006	RAL 9005	RAL 5002

GAMME STANDARD DISPONIBLE

(dimensions en mm)

Lattes pour monomât Mimesis :
(toutes les lattes sont réalisables en simple ou double face)

H / L (mm)	400	600	800	1000	1300	1600
80	D	D	D	D		
100	A / D	A / D	A / D	A / D	A	A
120	A / D	A / D	A / D	A / D	A	A
150	A / D	A / D	A / D	A / D	A	A
250	A / D	A / D	A / D	A / D	A	A

A pose en applique

D pose en drapeau

Attention ! Lattes en drapeau :

- Dimensions maxi des lattes en configuration drapeau = 1000 mm.

- Le dimensionnement des ensembles complets validera la configuration maxi possible suivant la résistance mécanique du mât.

OPTIONS

- Film antigraffiti appliqué sur les faces décorées des lattes
- Finition en peinture hors nuancier standard
- Finition des mâts en sublimation (exemple aspect bois)


Option accessibilité PMR

Adoptez cette option en ajoutant une bague de contraste adhésive, posée à 1,30 m de hauteur sur le mât, conformément à l'arrêté du 15 janvier 2007 sur l'accessibilité de la voirie, modifié le 18 septembre 2012.



SUPPORTS ET FIXATIONS

- Pose : 2 configurations possibles :

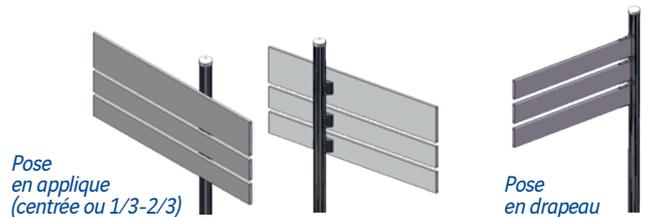


- Fixations :


En applique ou en drapeau, les lattes sont assemblées au mât par brides de fixation spécifiques, fixées dans les rainures des mâts.

- Massifs : 2 types d'ancrage possibles :

avec massif en scellement direct + fourreau



avec massif + embase ø76 + 4 tiges d'ancrage



DÉCLINAISONS

- SIL bimât
- Plaque de rue drapeau

